

ISOCELL

CENÍK 02/2010


SE ZÁRUKOU NAŠICH SYSTÉMŮ SE NEZPOTÍTE



Vzduchotěsné systémy

WWW.ISOCELL.COM

Pro střešní konstrukce (vnější)

**OMEGA Mono 200 Střešní fólie**

s integrovanými lepicími páskami:


OMEGA Mono 200 Střešní fólie SK Duo

Difuzně otevřená, střešní fólie k přímému položení na tepelnou izolaci nebo na dřevěné bednění. **Monolitická membrána** ve fólie zvyšuje odolnost proti UV-záření a proti nárazovému dešti.

Příslušenství:

**OMEGA Quilli****OMEGA Těsnicí páska pod latě**1,50 m CZK/m² 78,181,50 m CZK/m² 93,52

Rozměry role:	1,5 m x 50 m
Hmotnost:	200 g/m ²
Hodnota sd:	ca. 0,15 m
UV-stabilita:	4 měsíce
Barva:	černá
Paleta:	1,5 m - 20 rolí (1.500 m ²)

**OMEGA 180 Bednicí fólie**

s integrovanými lepicími páskami:

OMEGA 180 Bednicí fólie SK**OMEGA 180 Bednicí fólie Plus****OMEGA 180 Bednicí fólie SK Duo**

Difuzně otevřená, střešní fólie k přímému položení na tepelnou izolaci nebo dřevěné bednění. Složení: Skládá se z 3-vrstvé kombinace polypropylenové, netkané textilie. **Neklouzavý a pevný povrch**

Utěsnění proti větru pomocí:

**OMEGA Quilli****OMEGA Těsnicí páska pod latě**1/1,50 m CZK/m² 59,703 m CZK/m² 63,801,50 m CZK/m² 84,961/1,50 m CZK/m² 73,101,50 m CZK/m² 91,16


Rozměry role:	1,0 m x 50 m
	1,5 m x 50 m
	3,0 m x 50 m
Hmotnost:	180 g/m ²
Hodnota sd:	cca. 0,02 m
UV-stabilita:	max. 2 měsíce
Barva:	šedá
Paleta:	1,0 m - 20 rolí (1.000 m ²)
	1,5 m - 20 rolí (1.500 m ²)
	3,0 m - 20 rolí (3.000 m ²)

Odolnost proti dešti je prověřena firmou




Zakázka č. 301/2003/2 - T/HH

Možnosti integrovaných lepicích pásek

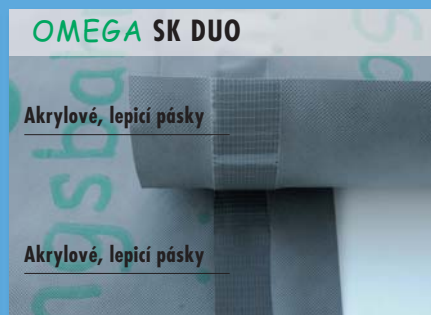

Pro střešní konstrukce (vnější)

**OMEGA Light Střešní fólie**1,50 m CZK/m² 55,303 m CZK/m² 59,70

s integrovanými lepicími páskami:

OMEGA Light Střešní fólie SK1,50 m CZK/m² 81,42**OMEGA Light Střešní fólie Plus**1,50 m CZK/m² 82,90**OMEGA Light Střešní fólie SK Duo**1,50 m CZK/m² 87,62

Difuzně otevřená, střešní fólie k přímému položení na tepelnou izolaci nebo dřevěné bednění. Složení: Skládá se z 3-vrstvé kombinace polypropylenové, netkané textilie. **Neklouzávý a pevný povrch.**

Utěsnění proti větru pomocí:


**OMEGA Quilli****OMEGA Těsnicí páska pod latě**

Odolnost proti dešti je prověřena firmou



Zakázka č. 301/2003/1 – T/HH

Rozměry role:	1,5 m x 50 m
	3,0 m x 50 m
Hmotnost:	140 g/m ²
Hodnota sd:	cca. 0,02 m
UV-stabilita:	max. 2 měsíce
Barva:	antracit
Paleta:	1,5 m - 20 rolí (1.500 m ²)
	3,0 m - 30 rolí (4.500 m ²)

**OMEGA Střešní fólie 100 g**CZK/m² 33,90


Difuzně otevřená, střešní fólie k přímému položení na tepelnou izolaci. Složení: Skládá se z 3-vrstvé kombinace polypropylenové, netkané textilie.

Utěsnění proti větru pomocí:

**OMEGA Quilli**

Rozměry role:	1,5 x 50 m
Hmotnost:	100 g/m ²
Hodnota sd:	cca. 0,02 m
UV-stabilita:	max. 2 měsíce
Barva:	antracit/bílá
Paleta:	1,5 - 30 rolí (2.250 m ²)

Střešní fólie (difuzně otevřené) na přání barevné:

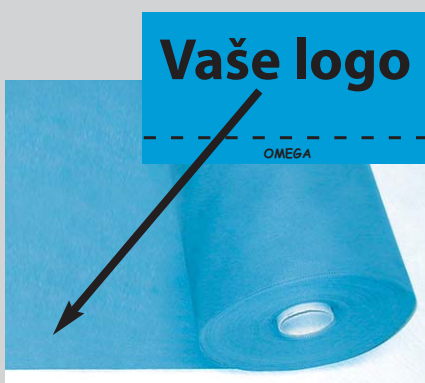


Pro všechny pojistné hydroizolační fólie ze **sortimentu OMEGA** (a pro jiné fólie, jako např. protivětrné nebo parotěsné fólie). Možný potisk fólie je nutné předem objasnit.

Označení – přednosti: Fólie se potiskují podle přání a představ zákazníka. Potisk fólie závisí od druhu a formy fólie. Potisk fólie **signalizuje důvěru** firmy k výrobku ve spojení s jeho jménem. Položená fólie je z několika stran viditelná reklama pro naše **zákazníky**. Délka potisku je možná maximálně do 100 cm. Tyto barvy jsou difuzně otevřené.

Vyberte si min. z 7 různých barevných variant.

S integrovanou lepicí páskou k větrotěsnému položení.
Možnost použití různých lepidel: např. butyl, bitumen, akryl atd.

Pro střešní konstrukce (vnější)



OMEGA Drains Střešní fólie

OMEGA Drains Plus Střešní fólie

Difuzně otevřená, střešní fólie s 3-dimenzionální sítovou rohoží. (integrována drenážní vrstva). Fólie je určena k pokládání pod plechové pokrytí. Sítová rohož chrání fólii před horkem a umožňuje odtékání případného kondenzátu k okrajům střechy, který je zakončen okapnicí. Integrovaná drenážní vrstva snižuje hladinu hluku při dešti nebo krupobití.

Utěsnění proti větru pomocí:



OMEGA Quilli


1,40 m CZK/m² 218,25

1,40 m CZK/m² 229,10

Rozměry role:	1,4 x 25 m
Hmotnost:	150 g vlákna + 280 g tkanina z polypropylénu
Hodnota sd :	cca. 0,03 m
Barva:	šedá/černá-ťkanina
Paleta:	1,4 m - 9 rolí (315 m ²)

PROTIVĚTRNÉ FASÁDNÍ FÓLIE

Pro stěnové konstrukce (vnější)



OMEGA Protivětrná fólie

Difuzně otevřená dvouvrstvá protivětrná fólie k přímému položení na tepelnou izolaci nebo k větrotěsnému zabezpečení tepelné izolace u odvětrávaných a neodvětrávaných fasád.

Utěsnění proti větru pomocí:



AIRSTOP Těsnící tmel SPRINT

1,50 m CZK/m² 45,50

3 m CZK/m² 50,40


Rozměry role:	1,5 m x 50 m
	3,0 m x 50 m
Hmotnost:	100 g/m ²
Hodnota sd:	cca. 0,02 m
UV-stabilita:	max. 2 měsíce
Barva:	antracit
Paleta:	1,5 m - 25 rolí (1.875 m ²)
	3,0 m - 30 rolí (4.500 m ²)

Pro střešní konstrukce (vnější)

**OMEGA Těsnicí páska pod latě**

páska k utěsnění perforací způsobených hřebíky ve fólii mezi kontralatí a krokví.

Teplota zpracování : od +5 °C



Šířka role: 40/60/80 mm

Délka role: 10 m

Tloušťka: 3/2/2 mm

Obsah kartonu: 12 rolí (40 mm)

16 rolí (60 mm)

12 rolí (80 mm)

40/3 mm CZK/bm 25,60


60/2 mm CZK/bm 28,70

80/2 mm CZK/bm 33,10

**OMEGA Quilli – těsnicí tmel**

Lepicí a těsnicí tmel k utěsnění hřebíků a sponek u kontralatí. K lepení střešních fólií v oblastech překrytí – odolné před deštěm a větrem. K lepení dřevolepenek, OSB a DWD-desek.

Teplota zpracování: od +7°C



310 ml (kartuše) CZK/ks. 266,00

600 ml (trubice) CZK/ks. 520,70

Odolnost proti stárnutí: cca. 20 let

Barva: béžová

Obsah kartonu: 20 ks.

Odolnost proti dešti je prověřena firmou



Zakázka č. 301/2003/2 – T/HH

**OMEGA Hřebenové fólie**

Ochrana proti zatékání a sněhu, perfektní kvalita zpracování: pevná, vodotěsná lehce tvarovatelná hliníková vlna o tloušťce 1,5 mm pečuje o bezpečné usazení při vyrovnání s integrovanou butylovou lepicí páskou ve 3 různých barvách

320 mm CZK/bm 237,15

Šířka role: 320 mm

Délka role: 5 bm

Barvy: cihlově červená/ tmavě hnědá/

antracit


Odolnost vůči UV-záření: 5 let při nepřímém ozařování

Obsah kartonu: 4 role

Pro stěnové konstrukce (vnější) – odolné proti UV-záření



Odolná proti UV-záření



OMEGA Fasádní fólie

Protivětrná fólie odolná proti UV – záření pro otevřené spáry až do 20 mm v obložení.

Utěsnění proti větru pomocí:



OMEGA Fasádní páska

UNI Lepicí a těsnicí tmel

STAMCOLL N55 Lepidlo



1,35/2,50 m CZK/m² 78,80

Rozměry role:	1,35 m x 50 m
	2,50 m x 50 m
Hmotnost:	175 g/m ²
Hodnota sd:	cca. 0,17 m
Barva:	černá
Paleta:	1,35 m - 20 rolí (1.350 m ²)
	2,50 m - 20 rolí (2.500 m ²)



STAMISOL FA Fasádní fólie

Fasádní fólie pro otevřené, neprůsvitné fasády bez omezení volných částí. Odolná proti UV-záření, neomezeně odolná proti povětrnostním vlivům.

Utěsnění proti větru pomocí:



STAMCOLL N55 Lepidlo

UNI Lepicí a těsnicí tmel

2,50 m CZK/m² 4,15

Rozměry role:	2,5 m x 25 m
Hmotnost:	260 g/m ²
Hodnota sd:	cca. 0,09 m
Barva:	černá
Paleta:	25 rolí (1.562,50 m ²)




STAMCOLL N55 Lepidlo

k větrotěsnému a vodotěsnému lepení fasád-ních a střešních fólií STAMISOL (efekt svařování za studena)

1,7 kg plechovka CZK/ks. 574,00
4,5 kg plechovka CZK/ks. 1.397,55

Spotřeba:	cca. 40 g/bm
-----------	--------------

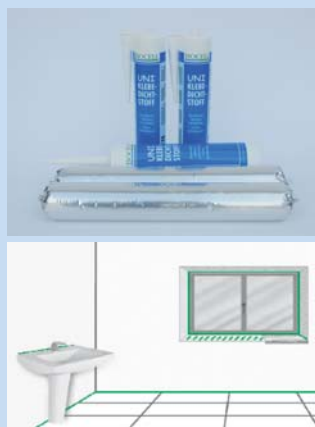

UNI Lepicí a těsnicí tmel

Lepicí a těsnicí tmel na bázi MS-polymerů, odolný proti UV-záření, trvale elastický, vodě-odolný a přetíratelný. Použití: K lepení parotěsných a parobrzdných zábran a střešních difuzních fólií, k těsnění spár v oblasti oken, sanitárních a střešních plochách. Dá se použít i pro podlahové plochy, sokly (dlaždice, přírodní kámen, dřevo)

290 ml (kartuše) CZK/ks. 272,88
600 ml (trubice) CZK/ks. 508,88

Odolnost proti stárnutí:	10 let
Barva:	290 ml (kartuše) - bílá
	600 ml (trubice) - černá
Obsah kartonu:	20 kartuší - (290 ml)
	20 trubic - (600 ml)

Nabízíme měření blower door!



Vzduchotěsnost budov se prověřuje přes takzvaný „**Blower-Door**“ test. Tímto testem se prověří skutečná vzduchotěsnost obálky objektů. Měřením během stavebního průběhu se dá zjistit případná izolační vzduchonetěsnost, která se dá lehce odstranit a to bez větších stavebních nakladů.

„Blower-Door“ test se provádí při určitých tlakových rozdílech (nízký a vysoký tlak). Cílem tohoto měření je zjistění množství vzduchu, které je potřeba dodat, aby tlakový rozdíl byl zachován. **Měří se výměna určitého objemu vzduchu za časovou jednotku.** Pro vznik této tlakové difference se nasadí do vnějších dveří nebo do otevřeného okna teleskopní rám, na kterém je připevněná vzduchonepropustná fólie. Ve fólii se nachází otvor ve kterém je upevněn ventilátor. Počet otáček ventilátoru je řízen tak, aby došlo k nastavení definovaného tlaku mezi vnějším a vnitřním prostorem. Pro udržení tohoto tlaku musí ventilátor zesílit objemový proud tak, jak uniká vzduch případnými netěsnými místy v plášti budov.

Netěsnost v plášti budov **je možno zjistit** už během vytvoření tlakových diferencí. Místa netěsnosti se dají nalézt i pouhým přiložením dlaně ruky. Přes spáry cítíme proudění studeného vzduchu. K zjištění netěsnosti v plášti budov se dále používají kouřové tyčinky, mlhový generátor a nebo termographie.

Stupeň vzduchotěsnosti, tzv. n50-hodnota, je stanoven v hodnotách, které se musí dodržovat.

Infračervené záření přináší světlo i tam kde lidské oko nic nevidí



CZK 88.352,50

FLIR i7 MENŠÍ REVOLUCE V INFRAČERVENÉ OBLASTI

Termografická kamera umožňuje bezkontaktní měření teploty v podobě infračervených snímků. Kamera umožňuje lepší kvalitu práce, snižuje náklady a zajišťuje efektivní a rychlý způsob práce. S termografickou kamerou s denním světlem a odpovídajícím programem je možno velmi rychle analyzovat a dokumentovat naměřené výsledky.

Odhalení netěsnosti



Chladná místa signalizují studený vzduch, který se dostává přes strop do interiéru místnosti.

Odhalení míst, které jsou špatně izolovány popř. na kterých dochází ke ztrátám energie



Díky kontrole může najít místa v konstrukcích kde chybí tepelná izolace

Pro střešní konstrukce a stěnové konstrukce (vnitřní)



ÖKO NATUR Parobrzdná fólie

1 m CZK/m² 42,90

Parobrzdná fólie a vzduchotěsná vrstva se **zesíleným vláknem** a s **regulací vlhkosti** pro stěnové a střešní konstrukce. Chrání izolaci před difúzními kondenzáty.

Vzduchotěsné spojení pomocí:



AIRSTOP FLEX Lepicí páska



AIRSTOP Lepicí páska



AIRSTOP Těsnicí tmel SPRINT


Rozměry role: 1 m x 50 m

Hmotnost: 180 g/m²

Hodnota sd: cca. 6,45 m

Barva: hnědá

Paleta: 48 rolí (2.400 m²)



FH Parobrzdná fólie „zesílená vláknem“

1,50 m CZK/m² 44,20

3,00 m CZK/m² 50,90

Používá se jako parobrzdná fólie a vzduchotěsná vrstva ve stěnových a střešních konstrukcích. **Vysoká pevnost** díky vložené tkanině.

Vzduchotěsné spojení pomocí:



AIRSTOP FLEX Lepicí páska



AIRSTOP Lepicí páska



AIRSTOP Těsnicí tmel SPRINT

Rozměry role: 1,5 m x 50 m


3,0 m x 100 m

Hmotnost: 175 g/m²

Hodnota sd: cca. 6,45 m

Barva: hnědá

Paleta: 1,5 m - 25 rolí (1.875 m²)

3,0 m - 12 rolí (3.600 m²)


AIRSTOP Parobrzdná fólie

1,50/2,80 m CZK/m² 48,60

Průsvitná parobrzdná fólie a vzduchotěsná vrstva pro **neprodyšné** stěnové a střešní konstrukce. Snadné zpracování, pevná.

Vzduchotěsné spojení pomocí:



AIRSTOP FLEX Lepicí páska



AIRSTOP Lepicí páska



AIRSTOP Těsnicí tmel SPRINT

Rozměry role: 1,5 m x 50 m


2,8 m x 100 m

Hmotnost: 90 g/m²


Hodnota S_d: cca. 18 m

Barva: šedá průsvitná

Paleta: 1,5 m - 25 rolí (1.875 m²)

2,8 m - 15 rolí (4.200 m²)


Pro střešní a stěnové konstrukce (vnitřní)



AIRSTOP VAP Parotěsná fólie


3/4/5 m CZK/m² 25,60

Vysoúčinná, parotěsná fólie z polyetylénu pro difúzně uzavřené stěnové a střešní konstrukce.

Vzduchotěsné spojení pomocí:

-  **AIRSTOP FLEX** Lepicí páska
-  **AIRSTOP** Lepicí páska
-  **AIRSTOP** Těsnicí tmel SPRINT

Rozměry role:	3 m x 50 m / 4 m x 25 m 5 m x 25 m
Hmotnost:	180 g/m ²
Hodnota sd:	cca. 100 m
Barva:	modro-zelená
Paleta:	3 m - 35 rolí (5.250 m ²) 4 m - 54 rolí (5.400 m ²) 5 m - 45 rolí (5.625 m ²)



FH Parobrzdňá fólie s vlákninou


1,50/2,80 m CZK/m² 37,70

Průhledná parobrzdňá fólie a vzduchotěsná vrstva pro difúzně otevřené stěnové a střešní konstrukce.

Protivzdušné utěsnění pomocí:

-  **AIRSTOP FLEX** Lepicí páska
-  **AIRSTOP** Lepicí páska
-  **AIRSTOP** Těsnicí tmel SPRINT

Rozměry role:	1,5 m x 50 m 2,8 m x 50 m
Hmotnost:	90 g/m ²
Hodnota sd:	2,5 m
Barva:	bílá
Paleta:	1,5 m - 25 rolí (1.875 m ²) 2,8 m - 25 rolí (3.500 m ²)



ALUVAP Parotěsná fólie


Parotěsná hliníková fólie, zesílené mřížkou, pro střešní a stěnové konstrukce Reakce chování při požáru: Třída B2.

Vzduchotěsné spojení pomocí:

-  **AIRSTOP FLEX** Lepicí páska
-  **AIRSTOP** Lepicí páska
-  **AIRSTOP** Těsnicí tmel SPRINT

* zvýšená odolnost

Rozměry role:	1,5 m x 50 m
Hmotnost:	90 g/m ² / 150 g/m ²
Hodnota S_d:	< 100 m
Barva:	hliník/hliník-bílá
Paleta:	90 g - 100 rolí (7.500 m ²) 150 g - 80 rolí (6.000 m ²)



AIRSTOP Parotěsná, hliníková fólie

1 m CZK/m² 62,90


Parotěsná zábrana pro stěny a střešní konstrukce.

Vzduchotěsné spojení pomocí:

-  **AIRSTOP FLEX** Lepicí páska
-  **AIRSTOP** Lepicí páska

Rozměry role:	1,0 m x 25 bm
Hmotnost:	280 g/m ²
Hodnota sd:	ca. 300 m
Barva:	stříbrná/hnědá
Paleta:	50 rolí (1.250 m ²)

Univerzální použití



AIRSTOP FLEX Lepicí páska

Lehce **roztahitelná**, lepicí páska určená k vzduchotěsnému lepení **pro vnější i vnitřní použití**. Lepicí vrstva je extrémně odolná proti stárnutí a páska je vhodná pro téměř všechny podklady. Páska je průsvitlá a vzduchotěsná.

Teplota zpracování: od -5° C




Centrum pro stavby
dbající na životní
prostředí, z. s.

Certifikát: Tepelná odolnost proti stárnutí a vlhkosti.

Šířka role:	50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 150 mm
Délka role:	25 bm
Tloušťka:	0,57 mm
Obsah kartonu:	8 rolí (50 mm) 8 rolí (60 mm) 4 role (80 mm) 4 role (100 mm) 2 role (150 mm)

50 mm	CZK/bm	15,25
60 mm	CZK/bm	17,85
80 mm	CZK/bm	24,05
100 mm	CZK/bm	29,70
150 mm	CZK/bm	44,95



AIRSTOP Lepicí páska

Pevná, systémová lepicí páska určená k vzduchotěsnému lepení **pro vnější i vnitřní použití**. Lepicí vrstva je extrémně odolná proti stárnutí a vhodná pro téměř všechny podklady.

Teplota zpracování: od -5° C




Centrum pro stavby
dbající na životní
prostředí, z. s.

Certifikát: Tepelná odolnost proti stárnutí a vlhkosti.

Šířka role:	50 mm/60 mm/80 mm 100 mm/150 mm/170 mm/200 mm
Délka role:	50 m
Tloušťka:	0,3 mm
Obsah kartonu:	8 rolí (50 mm) 8 rolí (60 mm) 4 role (80 mm) 4 role (100 mm) 2 role (150 mm) 2 role (170 mm) 2 role (200 mm)

50 mm	CZK/bm	15,25
60 mm	CZK/bm	17,85
80 mm	CZK/bm	24,05
100 mm	CZK/bm	29,70
150 mm	CZK/bm	44,95
170 mm	CZK/bm	51,40
200 mm	CZK/bm	60,20



AIRSTOP Těsnicí náplast

K rychlému utěsnění větších otvorů např., vyfukávacích otvorů.

Teplota zpracování: od -5° C

Šířka:	160 mm / 200 mm
Délka:	160 mm / 200 mm
Tloušťka:	0,3 mm
Role:	250 ks - 160/160 mm 200 ks - 200/200 mm
Obsah kartonu:	4 role

160 x 160 mm	CZK/ks.	15,40
200 x 200 mm	CZK/ks.	18,95

Univerzální použití



AIRSTOP Těsnicí tmel SPRINT


Rychle schnoucí, speciálně lepicí tmel bez zápachu k trvalému elastickému utěsnění spár, spojů stavebních dílů a styčných překrytí parotěsných fólií v suché výstavbě a např. montáži oken či dveří

Teplota zpracování: od -5° C

310 ml (kartuše) CZK/ks. 237,10

600 ml (trubice) CZK/ks. 394,40

Odolnost proti stárnutí:	20 let
Barva:	béžová
Obsah kartonu:	20 kartuší (310 ml)
	20 trubic (600 ml)



AIRSTOP Ruční, tlaková pistole – k univerzálnímu použití

CZK/ks. 1.205,45

Pro 310 ml kartuše a 600 ml trubic.

Okna



T-FAL Těsnicí lišty


VNITŘNÍ „červený“ CZK/bm 59,10

VNĚJŠÍ „zelený“ CZK/bm 59,10

VNĚJŠÍ „zelený“ VWS
S integrovaným pruhem síťované tkaniny 12 cm široké. CZK/bm 102,00

S elastickými, těsnicími chlopněmi a flexibilními, stahovacími pruhy pro RAL – montáž oken a dveří pro masívní stavby.

Délka:	250 cm
Obsah kartonu:	60 lišt (150 bm)

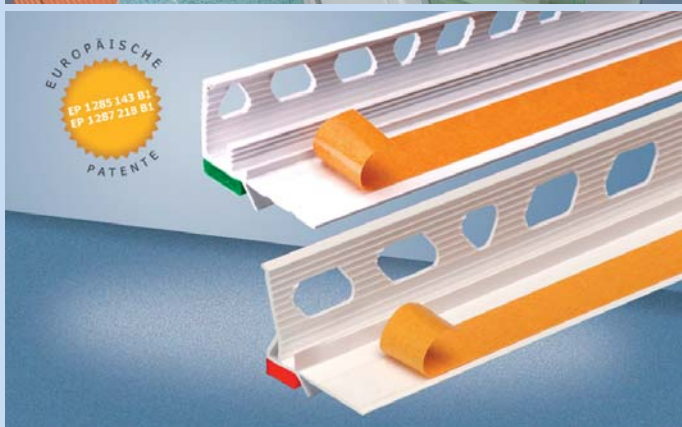


Okna

**AIRSTOP Okenní páska**

Bílá, skládací, lepicí páska s odděleně slepovacími pruhy (15 a 20 mm) ke snadnému a pevnému připojení roviny vzduchotěsné izolace na okno a rohové spoje.

Teplota zpracování: od -5° C



Možnost dodání s doplňkovými akrylovými, lepicími páskami k oboustrannému lepení !

60 mm CZK/bm 29,95

Šířka role:	60 mm
Délka role:	25 m
Tloušťka:	0,2 mm
Obsah kartonu:	10 rolí

**ISOWINDOW F1* Vnitřní**


Spolehlivě a rychle utěšňuje parotěsně spáry okenních připojení ve vnitřním prostoru. Páska se skládá z 3-vrstvé parotěsné vlákniny. Samolepicí, upevňovací pruh umožňuje, aby mohl být fóliový pásek, na který je možné nanášet omítku či nátěr, kompletně skrytě zabudován.

Teplota zpracování: od +5° C

Lepení pomocí:



AIRSTOP Těsnící tmel SPRINT



Příplatek za doplňkový butylový lepicí pruh CZK 6,20/bm

Příplatek za doplňkový akrylový lepicí pruh CZK 3,25/bm

50 mm CZK/bm 24,10

75 mm CZK/bm 25,10

100 mm CZK/bm 26,85

150 mm CZK/bm 30,85

Šířka role:	50 mm / 75 mm
	100 mm / 150 mm
Délka role:	25 bm
Barva:	hliník / béžová
Obsah kartonu:	7 rolí (50 mm)
	5 rolí (75 mm)
	3 role (100 mm)
	2 role (150 mm)

**ISOWINDOW F1* Vnější**


Spolehlivě a rychle utěšňuje paropropustně spáry okenních připojení ve vnějších prostorech. Samolepicí upevňovací pruh umožňuje, aby mohl být fóliový pásek, na který je možné nanášet omítku či nátěr, kompletně skrytě zabudován.

Teplota zpracování: od +5° C

Lepení pomocí:



AIRSTOP Těsnící tmel SPRINT



Příplatek za doplňkový butylový lepicí pruh CZK 6,20/bm

Příplatek za doplňkový akrylový lepicí pruh CZK 3,25/bm

50 mm CZK/bm 26,85


75 mm CZK/bm 28,10

100 mm CZK/bm 32,35

150 mm CZK/bm 35,10

Šířka role:	50 mm / 75 mm
	100 mm / 150 mm
Délka role:	25 bm
Barva:	antracit / bílá
Obsah kartonu:	7 rolí (50 mm)
	5 rolí (75 mm)
	3 role (100 mm)
	2 role (150 mm)

Spáry





Páska na spáry BG 1

Předlisovaná, dilatační páska k utěsnění spár a spojů u oken, vrchních a podzemních staveb kovových staveb, srubů ...

Na šířku spáry v mm	Na hloubku spáry v mm	Označení pro objednávku	Délka role v bm	Obsah orig. balení		Cena v CZK za bm
				Počet rolí	v bm	
2 - 3	10	10/2-3	12,5	30	375	9,60
	15	15/2-3		20	250	12,70
	20	20/2-3		15	187,5	16,80
3 - 5	10	10/3-5	10	30	300	16,30
	15	15/3-5		20	200	22,45
	20	20/3-5		15	150	28,70
4 - 7	15	15/4-7	8	20	160	25,30
	20	20/4-7		15	120	32,55
	25	25/4-7		12	96	42,10
6 - 10	15	15/6-10	5,6	20	112	30,75
	20	20/6-10		15	84	41,35
	25	25/6-10		12	67,2	50,90
	30	30/6-10		10	56	60,70
8 - 13	20	20/8-13	4,3	15	64,5	53,75
	25	25/8-13		12	51,6	65,35
	30	30/8-13		10	43	80,35
10 - 16	20	20/10-16	3,3	15	49,5	60,20
	25	25/10-16		12	39,6	89,65
	30	30/10-16		10	33	112,60

Jiný rozměr na dotaz (až 150/30-50, 30 až 50 mm šířka spáry)



ISOWINDOW Spárová, pěnová páska

Dilatační, víceúčelová páska, trvale elastická, z jemně pórovité polyuretanové pěny k utěsnění stavebních spár (oken a dveří) např. u dřevostaveb, které mají definovanou velikost spáry. Odolnost proti nárazovému dešti 600 Pa.

Na šířku spáry v mm	Na hloubku spáry v mm	Označení pro objednávku	Délka role v bm	Obsah orig. balení		Cena v CZK za bm
				Počet rolí	v bm	
6 - 13	60	56/6-13	8	5	40	124,20
	70	64/6-13		4	32	146,32
	80	74/6-13		4	32	170,22
9 - 18	60	56/9-18	6	5	30	170,51
	70	64/9-18		4	24	202,37
	80	74/9-18		4	24	233,35

Otvory/průchody (např. potrubí, elektroinstalace, odvětrávání, krbů atd.)



AIRSTOP Manžeta na kabely D1

4 - 8 mm CZK/ks. 87,85

8 - 12 mm CZK/ks. 87,85


K trvalému, vzduchotěsnému a parotěsnému uzavření **kabelových průchodů**. Výrobek je extrémně odolný proti stárnutí a flexibilní.

Šířka/Délka: 150 mm / 150 mm

Pro průchody: od 4 do 8 mm

od 8 do 12 mm

Obsah kartonu: 30 ks.



AIRSTOP Dvojitá manžeta na kabely DD 3

4 - 8 mm CZK/ks. 90,40

8 - 12 mm CZK/ks. 90,40

Teplota zpracování: od -5° C

Šířka/Délka: 150 mm / 150 mm

Pro průchody: od 4 do 8 mm

od 8 do 12 mm

Obsah kartonu: 30 ks.



AIRSTOP Manžeta na trubky GD 2

15 - 22 mm CZK/ks. 94,55

25 - 35 mm CZK/ks. 101,25

42 - 55 mm CZK/ks. 205,60

K trvalému, vzduchotěsnému a parotěsnému uzavření **otvorů u průchodů potrubí v konstrukci**. Výrobek je extrémně odolný proti stárnutí a flexibilní.

Teplota zpracování: od -5° C

Šířka: 150 mm / 150 mm / 228 mm

Délka: 150 mm / 150 mm / 228 mm


Pro průchody: od 15 do 22 mm

od 25 do 35 mm

od 42 do 55 mm

Obsah kartonu: (15-22 / 25-35) 30 ks.

(42-55) 8 ks.



BUTYL Pružná páska – Dehnflex

50 mm CZK/bm 77,50

80 mm CZK/bm 123,75

100 mm CZK/bm 155,25

Pro bezproblémové, odolné utěsnění průchodů montovaných stavebních konstrukcí např. **krokví, krbů, potrubí, elektroinstalace nebo potrubí pro odvádění par**. Roztažitelnost: 300%

Teplota zpracování: od + 5° C

Šířka role: 50 mm / 80 mm / 100 mm

Délka role: 10 m

Tloušťka: 2,0 mm

Obsah karton: 6 rolí (50 mm)


4 role (80 mm)

4 role (105 mm)


Adhezní základní nátěr:



UNI Primer



Otvory/průchody (např. potrubí, elektroinstalace, odvětrávání, krbů atd.)



AIRSTOP Manžeta na trubky

K odolnému, vzduchotěsnému a parotěsnému uzavření otvorů u **průchodů potrubí**. Výrobek je extrémně odolný proti stárnutí a flexibilní.

RGD 50 CZK/ks. 274,05

RGD 75 CZK/ks. 345,35

RGD 100 CZK/ks. 386,40

Šířka: 228 mm / 228 mm / 320 mm


Délka: 228 mm / 228 mm / 320 mm

Pro průchody: od 50 do 80 mm

od 75 do 90 mm

od 100 do 110 mm

Obsah kartonu: 4 ks.



AIRSTOP Skládací manžeta na trubky

K odolnému, vzduchotěsnému a parotěsnému uzavření otvorů pro **ohébné trubice** pro sklon střechy až do 45°.

Výrobek je extrémně odolný proti stárnutí a flexibilní.

FRGD 125 CZK/ks. 546,80

FRGD 150 CZK/ks. 657,60

Šířka: 240 mm / 250 mm


Délka: 240 mm / 250 mm

Pro průchody: od 100 do 130 mm

od 150 do 165 mm

Obsah kartonu: 4 ks. včetně

AIRSTOP lepicích pruhů



AIRSTOP Páska z plastické hmoty

Speciální pro **místa spojů na zdivu** a v oblastech komínů která budou **omítnuta** nebo natřena. Rozdělený, krycí papír umožňuje pečlivé provedení přechodů nebo rohů.

Teplota zpracování: od +5° C

75 mm CZK/bm 71,80

100 mm CZK/bm 81,65

150 mm CZK/bm 113,90

Šířka role: 75 mm / 100 mm / 150 mm

Délka role: 25 m

Tloušťka: 1,5 mm

Obsah kartonu: 4 role (75 mm)


2 role (100 mm)

2 role (150 mm)

Adhezni základní nátěr pomocí:



UNI Primer



OMEGA Hliníko-butylová manžeta na trubky

Pro vnější a vnitřní použití, na podklady jako dřevolepenka, beton, střešní fólie

RGD 50 CZK/ks. 418,90

RGD 75 CZK/ks. 528,05

RGD 100 CZK/ks. 590,00

OMEGA Skládací, hliníko-butylová manžeta na trubky

FRGD 125 CZK/ks. 734,55

FRGD 150 CZK/ks. 908,60

Omega Skládací hliníko-butylová manžeta na trubky. Rozměry výrobků a obsah kartonu jsou stejné jako u **AIRSTOP Manžety na trubky** nebo

AIRSTOP Skládací manžety na trubky

Adhezivní základní nátěry



UNI Primer

Kvalitní základní nátěr ze syntetické pryskyřice obsahující rozpouštědla k **optimalizaci přilnavosti** lepených, lepicích pásek za studena (bitumenové pásy, butylové pásy...). Nátěr proniká až 3 mm do povrchu a tvoří pevné spojení (studený svár), **rychleschnoucí. Teplota zpracování: od -10° C**

1 kg CZK/plechovka 772,50

5 kg CZK/kanistr 2.660,25

Rohové úseky a spoje (např. základové prahy)



OMEGA Těsnicí páska

Jednostranně lepicí, vysoce pružná, těsnicí páska. Vhodná obzvláště pro utěšňování **základových prahů** (uvnitř) 200 mm
Teplota zpracování: od +5° C

Adhezivní základní nátěr:



UNI Primer

100 mm CZK/bm 59,70

150 mm CZK/bm 69,50

200 mm CZK/bm 79,30

Šířka role: 100 mm/150 mm/200 mm


Délka role: 10 m

Tloušťka: 1,5 mm

Obsah kartonu: 10 rolí (100 mm)

6 role (150 mm)

5 role (200 mm)



OMEGA Hliníko-butylová páska

Páska má pevné hliníko/polyesterové, fóliové spojení. Lepidlo má velmi dobrou lepicí schopnost a je **UV stabilní a odolné proti stárnutí**. Slouží k utěsnění spár, dešťových okapů, vzduchových i odvodňovacích potrubí. Obzvláště vhodná pro utěsnění v oblastech základových prahů (vnějších)

Teplota zpracování: od -5° C

Příprava podkladu s:



UNI Primer

100 mm CZK/bm 79,80

150 mm CZK/bm 89,90

200 mm CZK/bm 100,00

300 mm CZK/bm 131,80

Šířka role: 100 mm/150 mm/200 mm/300 mm

Délka role: 10 m


Tloušťka: 1 mm

Obsah kartonu: 12 rolí (100 mm)

8 rolí (150 mm)

4 rolí (200 mm)

4 rolí (300 mm)



Radost z přírodní tepelné izolace

CO JE CELULÓZOVÁ IZOLACE?

Ze sběrového papíru se díky recyklaci stává izolací. Vytříděný papír se nadrásní a zpracuje na vločky, které se strojově nafoukávají do jakýchkoliv dutin.

Jednoduše geniální.

JAKÉ JSOU PŘEDNOSTI CELULÓZOVÉ IZOLACE?

- :: **Účinná izolační látka** se stabilně vysokou kvalitou.
- :: **Dobré vlastnosti pronikání** – zcela vyplní i nejužší štěrby a dutiny a potřebná komprese je bez problémů možná.
- :: **Šetří náklady a čas** – ideální pro difuzně otevřené konstrukce.
- :: **Neobsahuje žádné** ekologicky podezřelé přísady.
- :: Použitelná také při renovaci nebo sanaci starých staveb.



VOLNÉ NASYPÁNÍ

Díky nekomplikovanému použití je tento druh izolace mezi podlahové polštáře ideální pro domácí kutily.



OTEVŘENÉ FOUKÁNÍ

... je nepohodlnější a cenově nejvýhodnější možnost dosažení celistvé izolace stropů nebo podlah.



FOUKÁNÍ DO STROPŮ

Proč to dělat zdoluhavě, když to jednoduše také jde?



SPRAYOVÁNÍ

Tato technika se používá ve svislých zónách u otevřených konstrukcí, jako jsou např. jednostranně otevřené hráz-děné stěny (instalační roviny, příčky)

FEELINGWOOD – NOVÁ GENERACE TEPELNÉ IZOLACE

Feeling wood je tepelná izolace z dřevěných vláken. Naším cílem je nabídnout zákazníkům moderní a vysoce hodnotnou tepelnou izolaci, která se ekologicky vyrábí a získává ze stále obnovitelných materiálů. Tepelnou izolaci lze dobře zpracovávat, je recyklovatelná a cenově výhodná. Tento cíl se z vývojem Feeling wood podařil.

Výrobek se skládá z rozvlákněné jehličnané dřeviny, která je podrobena dalšímu bezchlorovému zpracování. Základní materiál pochází z FSC certifikovaných lesů. Certifikace přes akreditovaný výzkumný ústav ISEGA výzkumná a prověřovací společnost G.m.b.H v Aschaffenburgu zajišťuje zdravotní nezávadnost základního materiálu.



CÍLEM JE, ABY JSTE SE CÍTILI DOBŘE

Feeling wood se dá rovněž použít pro střechy, stropy, vnitřní a vnější stěny i instalační dutiny. Feeling wood je ideální izolační materiál pro novostavby i starší objekty. Zpracovávání Feeling wood je tak lehké, že může být provedeno odborníky i domácími kutily. Řezání materiálu se provádí pomocí normálně dostupného náradí. Výrobek překvapí příjemným pocitem a lehkým zpracováním. Certifikaci Feeling wood izolačních rohoží je potvrzena kvalitou výrobku. Pravidelné interní i externí kontroly zaručují stálou kvalitu výrobků.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobky z dřevěných vláken pro tepelnou izolaci

Podle normy DIN EN 13171:2001-10 ve spojení s DIN 4108-10

Tloušťka (mm):	40 / 60 / 80 / 100
Šířka (mm):	580 / 625
Délka (mm):	1000 (zvláštní formáty dle objednávky možné)

Tepelná vodivost

Vyměřovací hodnoty: 0,40 kW/(mK)


Okrajní hodnota: λ 0,0385

Požární chování: podle normy DIN 4108-B2

Obsažené látky: dřevěné vlákno, amonium-fosfát, spojovací látky

ISOCELL-stanoviště – Jsme ve Vašem blízkém okolí

ISOCELL

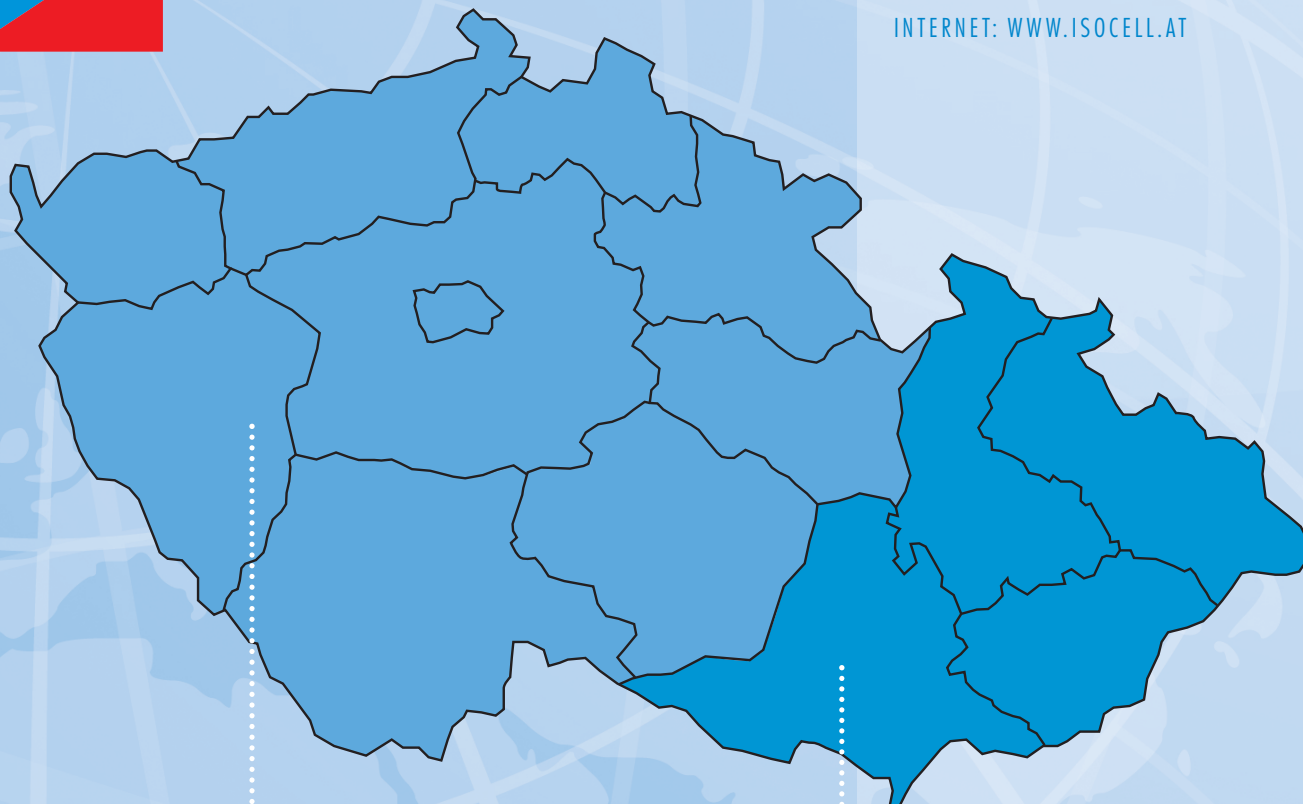

A-5202 NEUMARKT AM WALLERSEE
 BAHNHOFSTRASSE 36
 TELEFON: +43 (0) 62 16 / 41 08
 FAX: +43 (0) 62 16 / 79 79
 E-MAIL: OFFICE@ISOCELL.AT
 INTERNET: WWW.ISOCELL.AT

**MICHAEL KUBÍČEK**

obchodní manager
 Česká republika

tel.: (00420) 607 504 534
 kancelář: CZ-37006 Srubec 391
 zentrala: A-5202 Neumarkt a. W.
 Bahnhofstraße 36
 tel.: (+43 6216) 4108-0
 fax: (+43 6216) 7979
 e-mail: michael.kubicek@isocell.at

**ANTONÍN JANÍK**

obchodní zastoupení

č. p. 1778, 735 32 Rychvald
 tel: (00420) 724 842 360
 office: A-5202 Neumarkt a. W.
 Bahnhofstraße 36
 tel.: (+43 6216) 4108-0
 fax: (+43 6216) 7979
 e-mail: antonin.janik@isocell.at

Dodací a platební podmínky firmy ISOCELL VertriebsgmbH

1. Platnost

Následující dodací a platební podmínky jsou zásadním obsahem každé i budoucí – s firmou ISOCELL VertriebsgmbH uzavřené smlouvy. Odlišné všeobecné obchodní podmínky smluvních partnerů firmy ISOCELL VertriebsgmbH platí jako nepřidané a nejsou účinné. Pokud je smluvní partner spotřebitel, platí dodací a platební podmínky pouze do té míry, jak určí zákon o ochraně konsumenta.

2. Lhůty a termíny

Dodací lhůty a termíny jsou nezávazné, v jiném případě musí být výslovně označeny jako „fixní termín“. Zpoždění dodávky nevede k nárokům na náhradu škody

3. Dodání zboží a riziko objednavatele

Dodavatelský závazek trvá po celou dobu, dokud je objednavatel s platbou – i z jiných právních úkonů – v prodlení. Vydání zboží se uskutečňuje v obvyklém balení ze závodu popř. pobočky na fakturu a riziko objednavatele. Přenos rizika se uskutečňuje předáním zboží dopravci nebo naložením zboží na přistavené vozidlo. Škody při transportu jdou k tíži příjemce. Ceny sjednané v dodacím místě platí bez vyložení zboží. U dodávek je nutné ihned zkontrolovat provedení a soulad s označením druhu. Reklamací závad je nutné provést neprodleně a v písemné formě jinak dojde k ztrátě nároku.

4. Způsob převzetí zboží

Zákazník je povinen se postarat o způsob převzetí materiálu na staveništi nebo jiné dodací adrese. Pokud na uvedené adrese není nikdo přítomen, vzniká oprávnění, zboží na uvedené adrese vyložit a to na náklady a riziko zákazníka a tímto způsobem ukončit účinnost smluvního plnění.

5. Ceny a splatnost zboží

Veškeré ceny jsou nezávazné. Splátka zboží se musí zásadně uskutečnit během 8 dnů od data vydání faktury. Splatnost je nezávislá na přijetí faktury. U prodlení platby je zákazník zavázán k úrokům z prodlení ve výši nezajištěného živnostenského kreditu, minimálně ale 11,2% p.a. Veškeré i mimosoudní náklady k uplatňování nároku včetně inkasní služby při stanoveném tarifu pro tuto vyhlášku jdou k tíži zákazníka.

6. Vlastnická výhrada a postoupení pohledávek

Dodávaný materiál zůstává až do kompletní úhrady majetkem firmy ISOCELL VertriebsgmbH. Firma ISOCELL VertriebsgmbH je oprávněná, v případě prodlení platby, a to i bez odstoupení od smlouvy, se domáhat vydání zboží a je oprávněna provést zpětné přijetí zboží. V případě dalšího odprodeje nebo zpracování dodávaného materiálu před plným zaplacením všech účtů – i z jiných obchodů – nabízí tímto zákazník neodvolatelné postoupení příslušných závazků vzniklých z dalšího prodeje nebo zpracování vůči jeho vlastnímu objednavateli/ zákazníkovi až do výše jeho závazku vůči firmě ISOCELL VertriebsgmbH. Postoupení je účinné schválením firmy ISOCELL VertriebsgmbH.

7. Zpracovatelské směrnice

Poradenské výkony podané firmou ISOCELL VertriebsgmbH nejsou součástí zakázky a proto jsou bez výjimky nezávazné. Zákazník je povinen požadovat popis výrobku, dodržovat zpracovatelské směrnice a postupovat podle těchto podkladů při zpracování dodávaného materiálu. Návrh na použití zboží se provádí na vlastní zodpovědnost.

8. Spotřební údaje

Spotřební údaje nebo plošné údaje uvedené firmou ISOCELL VertriebsgmbH jsou vždy nezávazné a nemohou být považovány za smluvní příslib. Uvedené hodnoty se mohou na základě místních skutečností, pokynů zpracování, samotného zpracování apd. značně odlišovat.

9. Záruka

Na řádně reklamované vady poskytuje firma ISOCELL VertriebsgmbH podle uvážení záruku na opravu, výměnu za nezávadné zboží, cenovou slevu nebo zrušení smlouvy a vrácení kupní ceny v podobě dobropisu. Zákazník se může dožadovat slevy nebo výměny zboží teprve po písemném stanovení dodatečné lhůty, pokud firma ISOCELL VertriebsgmbH již během vyměřené lhůty neprovedla opravu nebo výměnu zboží. Veškeré nároky na záruku zákazníka vůči firmě ISOCELL VertriebsgmbH jsou ukončeny po 5 letech po dodání zboží, u strojů po 2 letech po dodání.

10. Náhrada škod a záruka

Ručení za škody firmou ISOCELL VertriebsgmbH je omezeno pouze na náhradu škod jakéhokoli druhu, a na škody způsobené zvlášť hrubým zaviněním a záměrem. Tohle neplatí ale za ručení za osoby. Ručení za následné škody, nepřímé škody nebo doprovodné škody je zcela vyloučené. Zákazník popřípadě kupující se podle zákona o ručení za výrobky doslovně zřiká vůči firmě ISOCELL VertriebsgmbH uplatnit regresního nároku za poskytované záruky a za věcné škody. Zákazník se dále zavazuje, že dříve uvedené zřeknutí bude uloženo také každému dalšímu podnikateli při další náhradě škody či žaloby firmy ISOCELL VertriebsgmbH.

11. Zákaz vyučtování pohledávek

Zákazník se výslovně zřiká vyučtování případných protipohledávek s firmou ISOCELL VertriebsgmbH jemu náležejícím pohledávkám.

12. Soudní jednání a použité právo

Je výslovně sjednáno rakouské hmotné a formální právo. Přímé použití UN- Kupního práva (BGBl. 1988/96 idgF) i veškerá ustanovení, které se na ně vztahují je důrazně vyloučeno. Místo plnění je sídlo podnikatele, sídlo soudu je nezávisle na výši hodnoty sporu u okresního soudu v Neumarkt u Salzburgu. Před nastoupením právní cesty je podle okolností jednotlivého případu nejprve navrženo postoupení zprostředkovatelské poradny.

13. Ochrana dat

Upozorňujeme Vás, že podle zákona o ochraně dat, získané údaje zákazníků budou v elektronické formě zpracovávány a údaje budou převzaty do souboru dat.

14. Písemná forma prohlášení

Ústní vedlejší ujednání nebyla přijata. Zrušení, změna nebo doplnění obchodních podmínek vyžaduje písemnou formu a podpisy veškerých stran. Toto platí také pro odstoupení od tohoto požadavku formy.

15. Potvrzení za převzetí zboží

Písemnou objednávkou potvrzuje zákazník mimoto přijetí všeobecných obchodních podmínek firmy ISOCELL VertriebsgmbH.

16. Salvatorská doložka


Je-li jedna nebo několik obchodních podmínek v rozporu s platostí právního řádu nebo jinak neplatná, zůstanou zbývající nařízení od toho nedotčeny. Neplatná nařízení jsou nahrazeny platnými, ježž žádoucím cílem je zachování ekonomické státnosti.

03.2009

S novými Všeobecnými podmínkami a tímto ceníkem ztrácí vše předcházející svou platnost. Zvýšení cen je možné během roku.

Těšíme se na Vaši návštěvu na našich internetových stránkách

WWW.ISOCELL.AT

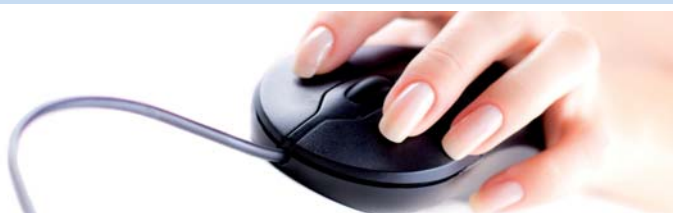

Vzduchotěsné systémy

platný od 02/2010 | veškeré ceny bez DPH

A-5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | BAHNHOFSTRASSE 36
TELEFON: +43 (0) 62 16 / 41 08 | FAX: +43 (0) 62 16 / 79 79
E-MAIL: OFFICE@ISOCELL.AT | INTERNET: WWW.ISOCELL.AT

ISOCELL



U firmy ISOCELL nenajdete jen jeden výrobek, ale i moderní, inovační výrobky, které jsou vhodné pro člověka a životní prostředí. S našim systémem vzduchotěsnosti zaručuje perfektní výsledek!

SE ZÁRUKOU NAŠICH SYSTÉMŮ SE NEZPOTÍTE



VÁŠ SPECIALIZOVANÝ OBCHODNÍK:

OMEGA Bednicí fólie
OMEGA Protivětrná difuzní fólie
ÖKO-NATUR Parotěsná fólie
AIRSTOP Těsnící hmota SPRINT
BUTYL Pružná páska
AIRSTOP Protivzduchové těsnící manžety
AIRSTOP Lepicí pásky
AIRSTOP Okenní těsnící pásky

ISOCELL – celulózová vlákna
Foukání do podlahy, stěny a střechy

ISOCELL Technologie vyfukávání
ISOBLOW Vyfukávací stroje
ISOBLOW Dopravník velkých balení
ISOBLOW Příslušenství pro
vyfukávání izolace

Vzduchotěsné systémy

Celulózová izolace