

**SUPERLUX
HOLZ-ALU HEBESCHIEBETÜRE**




VERTIKALSCHNITT



SUPERLUX

HOLZ-ALU HEBESCHIEBETÜRI

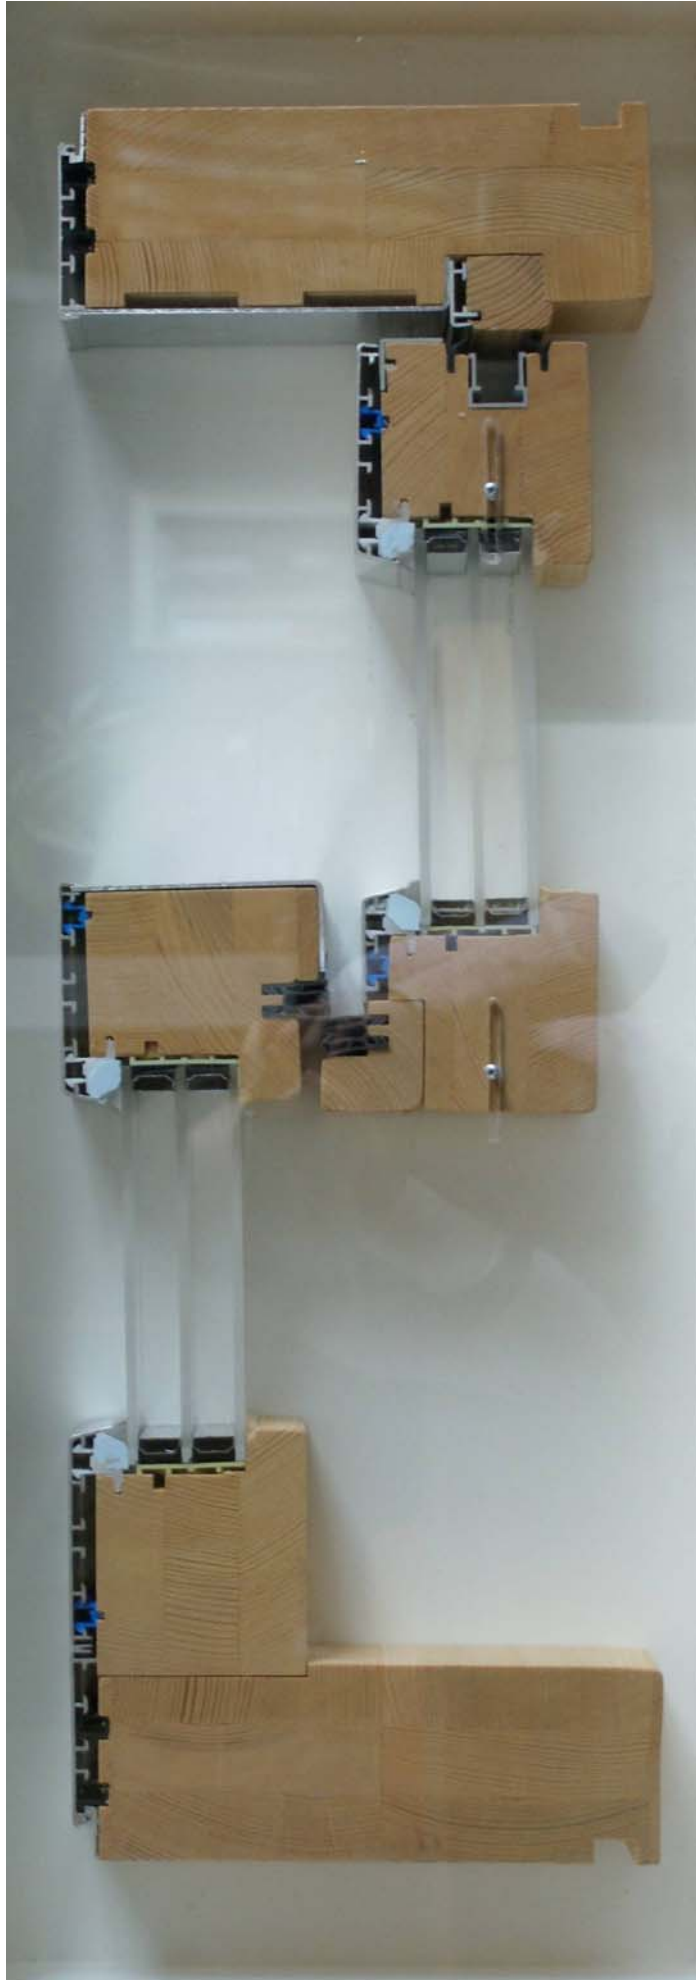

HORIZONTALSCHNITT

**ELEKTRISCHER
HEBESCHIEBETÜR-ANTRIEB**



Nur in **Schema A** und
Schema C möglich!



Bei Stromausfall auch
manuell von innen zu öffnen




Getriebe mit E-Motor
ohne Abdeckblende




Getriebe mit E-Motor
mit Abdeckblende

Führungsschiene oben mit integriertem E-Motor



Schema A
2-tlg. Hebeschiebetür
E-Motor: € 5.691,--



Schema C
4-tlg. Hebeschiebetür
auf Anfrage



Fernbedienung: € 148,--

ALUBLINDSTOCK



Montagefertiger Türblindstock




Verklebte Eckdichtung



Provisorischer Folienverschluss für eine zugluftfreie Baustelle im Winter




Außenansicht:
Fenster im Blindstock eingebaut

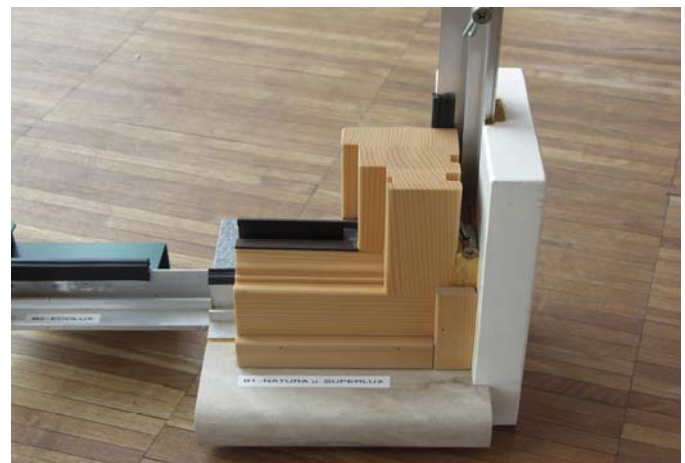

Innenansicht:
Fenster im Blindstock eingebaut

ALUBLINDSTOCK

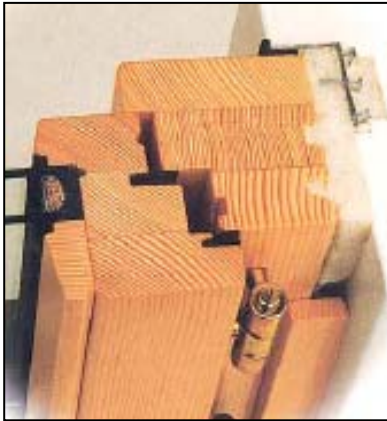

Außen: Spezialdichtung zwischen Fenster und Blindstock! Blindstockkante und Mauerfuge mit Dichtung abgedeckt!



Innen: Fenster mit Befestigungskrallen an Dichtung angepresst, mit PU-Schaum ausgeschäumt und mit Deckleiste abgedeckt!

Zweck und Vorteile des *Silber*-Patent-Blindstockes:

1. Das hochwertige *Silber* Fenster wird erst **nach allen Maurer- und Abschlussarbeiten** eingebaut, daher saubere Fenster.
2. Wir verwenden anstatt eines billigen minderwertigen Holzblindstockes ausschließlich unsere **patentierten Alu-Winkelprofile**, dadurch **unbegrenzte Lebensdauer**.
3. Der Blindstock kann wie normale Zarge vom Maurer versetzt werden!
4. Der Maurer hat **innen** wie **außen** zugleich eine **Putzkante**.
5. **Spezialdichtung** zwischen Fenster und Blindstock, die die Alu-Blindstockkante sowie die Fuge zwischen Blindstock und Putz abdeckt!
6. **Außen keine Deckleiste**, sondern **dauerelastische Dichtung** zwischen Baukörper und Fenster - keine Dehnungsfugen - keine Risse zwischen Putz und Fenster.
7. Das Fenster kann mit Distanzklötzen **genauest** und **jederzeit** eingerichtet werden!
8. **Der Fensterstock kann nie verfaulen**, da rundherum ausgeschäumt ist.
9. Durch unsere **Befestigungswinkel, die Zacken aufweisen**, kann das Fenster **seitlich nicht ausweichen** wobei der Fensterstock immer an die **äußere Dichtung angedrückt** wird.
10. **Kein Schwitzen, keine Kältebrücke** - da der Blindstock außen mit Gummidichtungen abgedichtet ist und innen mit PU-Schaum ausgeschäumt ist.
11. Der Blindstock kann mit Folienverschlag "**winterfest**" und **zugfrei** die **Baustelle abschließen**.
12. Das hochwertige *Silber* Fenster wird nach **Abschluss der Maurerarbeiten unbeschädigt** eingebaut, kann **jederzeit eingestellt, umgestellt** sowie umgebaut werden. **Die nächste Generation ist Ihnen dankbar, sie braucht für einen eventuellen Fenstertausch nie mehr Maurer!**