

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Holzhaustüre 82-P



Innenansicht



Schnitt




Außenansicht

Modernste Technik, Handwerk und schönsten Design verschmelzen zu einer Einheit. Die klassische Holztüre in massiver Ausführung und großem Gestaltungsspielraum. Robust durch Stabverleimung im Kern, wunderschön mit aufgeleimten Sichtflächen.


- **Holzstärke 82 mm**
- **Höchste Stabilität** und **Verzugsfreiheit** durch **7-fach verleimtes** Holz und Eckverbindungen mit 20 mm Buchenholzdübel, je nach Modell 36-40 Dübel
- Beste **Schall-** und **Wärmedämmung** durch die extreme Holzstärke von 82 mm
- **Wärmedämmte Spezialanschlagschiene**
- **3 cm starke Isolierung** zwischen den Füllungen
- **3 fach Verglasung serienmäßig**
- Bei *Silber* Haustüren gibt es **keine offenen Fugen** - dadurch kein Eindringen von Wasser.
- **Zwei** rundum laufende **hochwertige Silikondichtungen** sorgen für Isolierung und verhindern ein Kondensieren der Beschläge. **5,5 mm Toleranzausgleich!**
- **Dauerelastizität von -60°C bis +250°C**
- Automatikschloss mit **Vierfach-Verriegelung** - auf Wunsch mit extra Sicherheitspaket
- **3 Extraschwere**, 3-teilige, höhenverstellbare **Steckbänder** mit Aufsteckhülsen!
- **Bei den Haustüren gewähren wir 5-Jahre-Garantie für Funktion und Dichtheit**

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Holzhaustüre 82-P

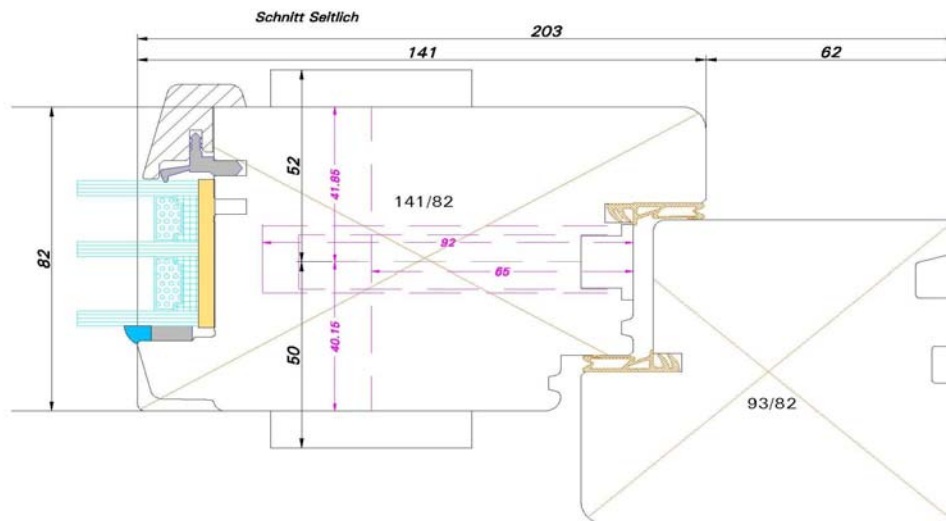

Schnitt seitl. und oben

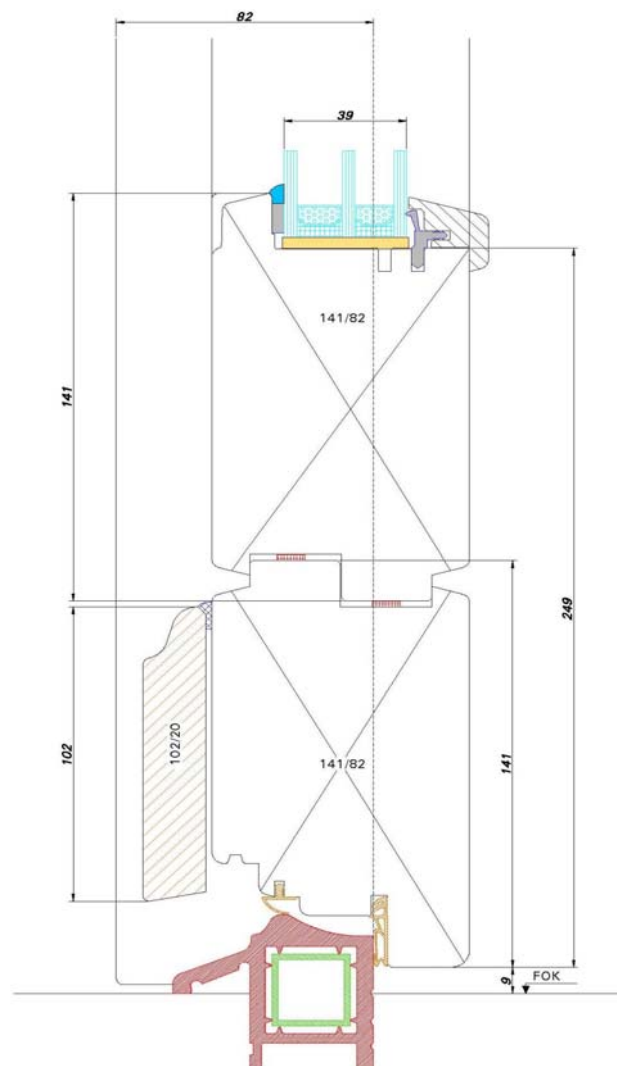

Schnitt unten

**Zylinderlänge
ohne Schildstärke
innen / außen
42 / 40 mm**

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

HolzAlu-Haustüre 82-HA und 82-HAP



Innenansicht



Schnitt HA



Außenansicht HAP
Alufüllung genutzt




Außenansicht HA
Alufüllung mit 5 mm
Aluplatte aufgesetzt

Mit der Kombination von Holz und Aluminium wurde der Haustürbau revolutioniert. Bei einer Gesamtstärke von bis zu 95 mm vereint diese Art von Haustüre sämtliche Vorteile.


- Beste Wärme- und Schalldämmung, unübertroffene Stabilität, Atmungsaktivität und Wohnlichkeit durch den Werkstoff Holz.
- **Drei Silikondichtungen**, eine am Flügel, zwei am Stock für beste Wärmedämmung im Falzbereich.
- **Verwitterungsschutz** und **Wartungsfreiheit** durch die Aluminium-Außenseite
- Mit zwei Dichtungen an der wärmegeprägten Bodenschwelle ist die Silber Haustür auch im Bodenbereich 100% schlagregendicht und das Wasser läuft nach außen ab.
- **Mustergeschützte Bodenschwelle** überträgt im Gegensatz zu Metallschienen keine Kälte nach innen.
- Optional: **Alu-Patentblindstock** für eine perfekte und saubere Montage
- **Bei den Haustüren gewähren wir 5-Jahre-Garantie für Funktion und Dichtheit**

**TECHNISCHE
BESCHREIBUNG**

HolzAlu-Haustüre 82-HA

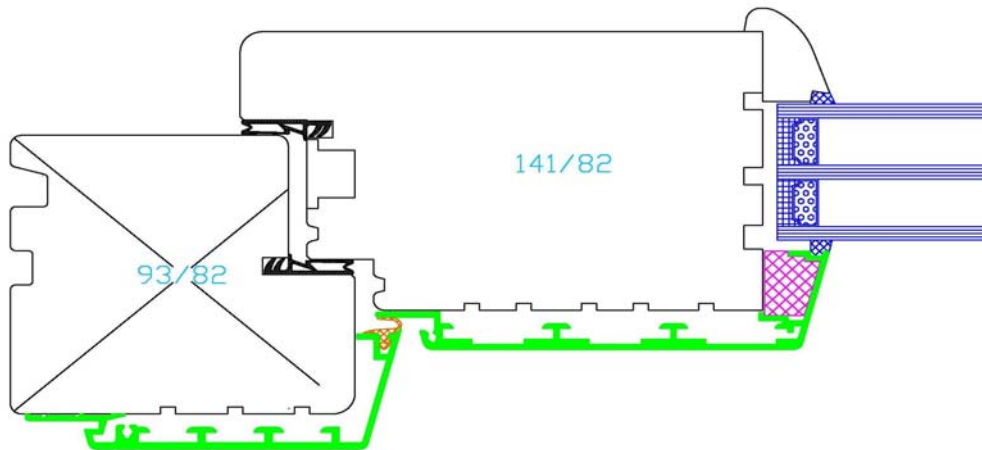

Schnitt seidl. und oben

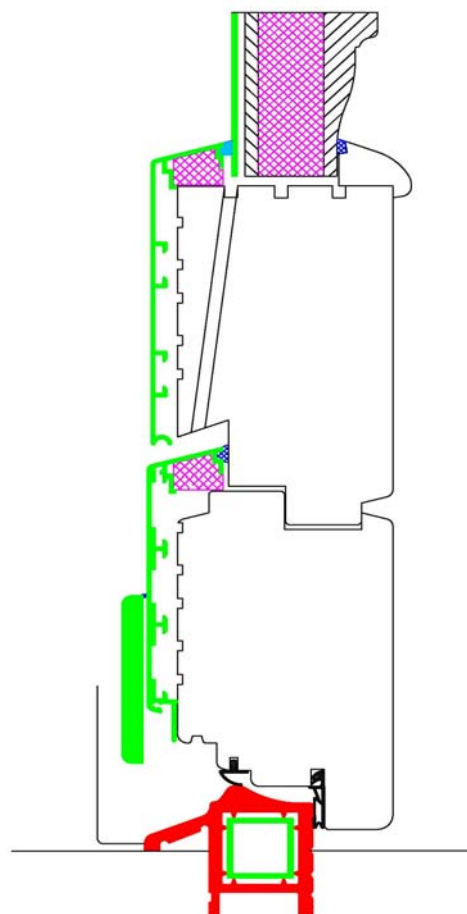


Schnitt unten


**Zylinderlänge
ohne Schildstärke
innen / außen
42 / 52 mm**

**TECHNISCHE
BESCHREIBUNG**

HolzAlu-Haustüre 82-HAP

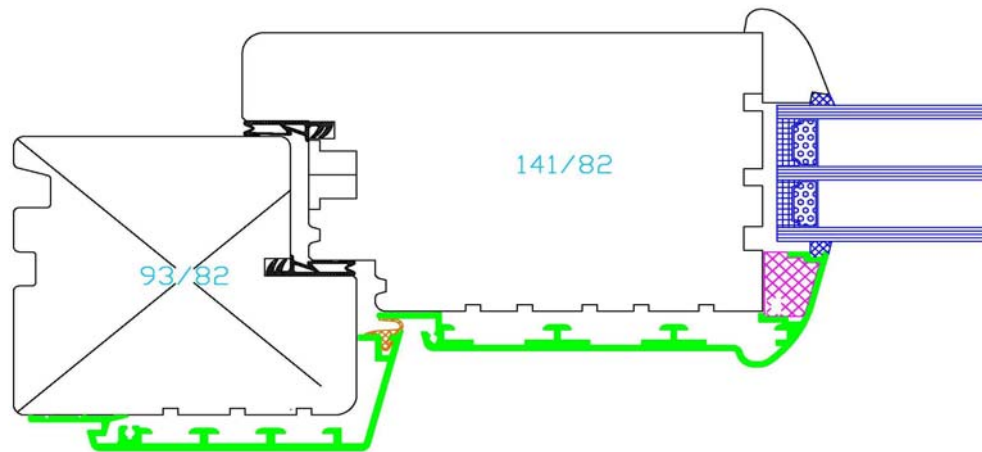

Schnitt seidl. und oben

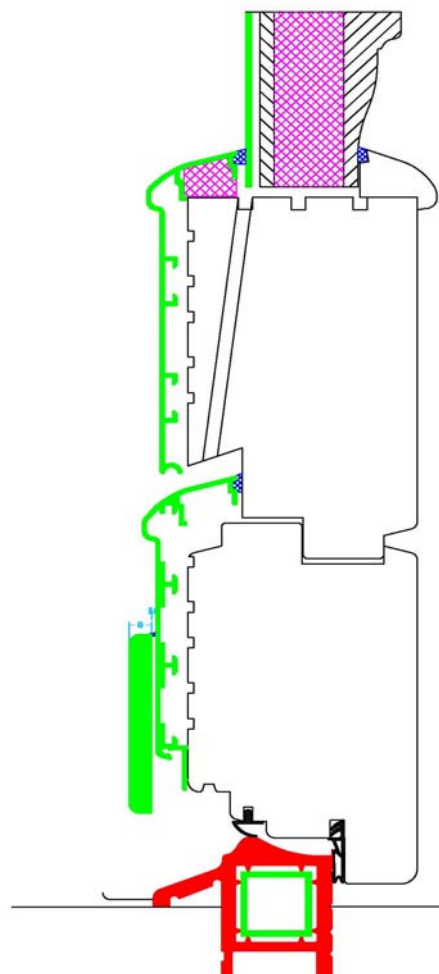


Schnitt unten


**Zylinderlänge
ohne Schildstärke
innen / außen
42 / 52 mm**

**TECHNISCHE
BESCHREIBUNG**

HolzAlu-Haustüre 82-HAZ

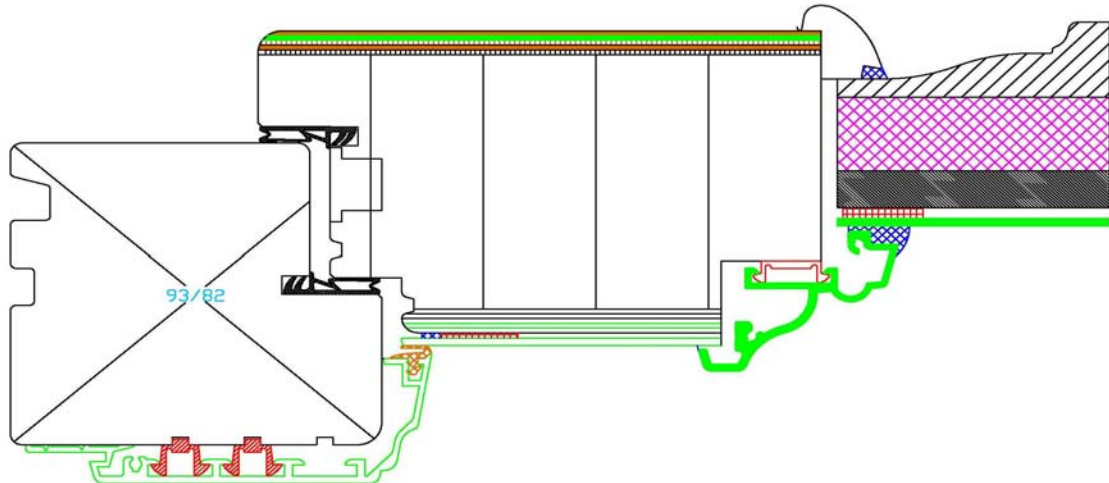

Schnitt seidl. und oben

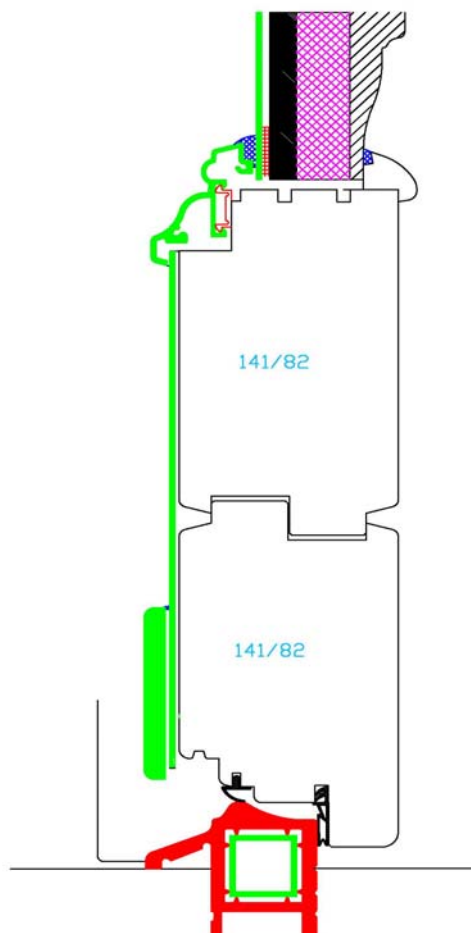

Schnitt unten

**Zylinderlänge
ohne Schildstärke
innen / außen
42 / 44 mm**

TECHNISCHE BESCHREIBUNG



Holz- und HolzAlu Vollbautüre 82-HV und 82-HAV



Innenansicht HV



Schnitt HV




Außenansicht HV

Holz- und HolzAlu Vollbautüren in passivhaustauglicher Ausführung (Aufpreis bei Modell Nr. 340) Gerade bei der Haustüre sollte man keine Kompromisse eingehen. Schließlich soll sie dem Haus eine angenehme Ausstrahlung und schöne Optik verleihen.


- Unübertroffener Wärme- und Schallschutz
 $U_{D, eingebaut} 0,78 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, Luftdichtheit $Q_{100 \text{ Pa}} 0,13 \text{ m}^3/(\text{hm})$,
Wärmedämmeinlage PU-Schaum ($\lambda 0,03$)
- **Alu-Stabilisierungsschicht** beidseitig - **Gesamtstärke 82 mm!**
sorgt für **höchste Stabilität** und **Verzugsfreiheit!**
- **3 Dichtungen**, unten Schleifdichtung auf Wasserstoppnase, Dichtungen in **hochwertigen Silikon** - **5,5 mm Toleranzausgleich**
- **Dauerelastizität von -60°C bis +250°C**
- **3-fach Verglasung serienmäßig**
- **Wärmedämmte Spezialausgleichschiene** mit Wasserstoppnase
- Massives Automatikschloss mit **Vierfach Verriegelung**
Anpressdruck nachstellbar!
- **3 Extraschwere**, 3-teilige, höhenverstellbare **Steckbänder** mit Aufsteckhülsen!
- **Bei den Haustüren gewähren wir 5-Jahre-Garantie für Funktion und Dichtheit.**

**TECHNISCHE
BESCHREIBUNG**

Holz-Vollbautüre 82-HV

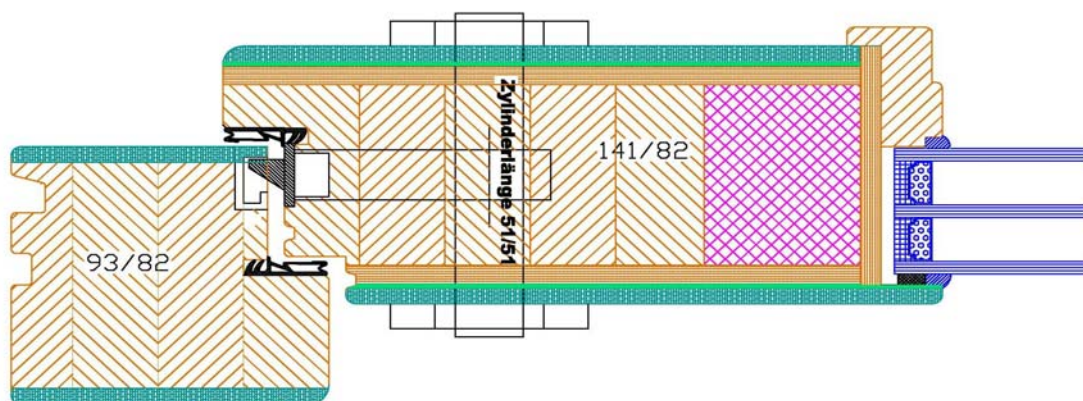

Schnitt seidl. und oben

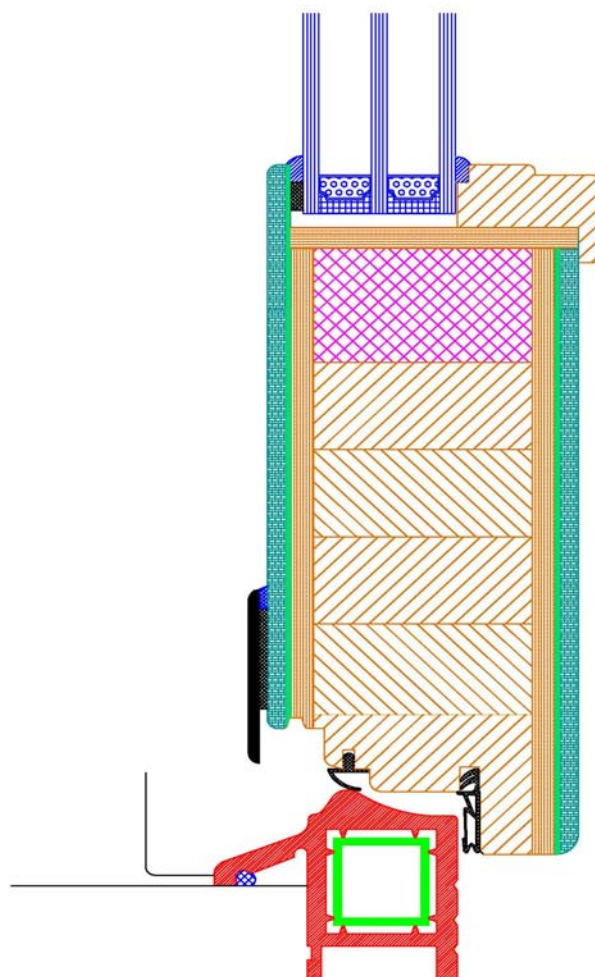


Schnitt unten


**Zylinderlänge
ohne Schildstärke
innen / außen
42 / 41 mm**

**TECHNISCHE
BESCHREIBUNG**

**Holzalu-Vollbautüre
82-HAV**

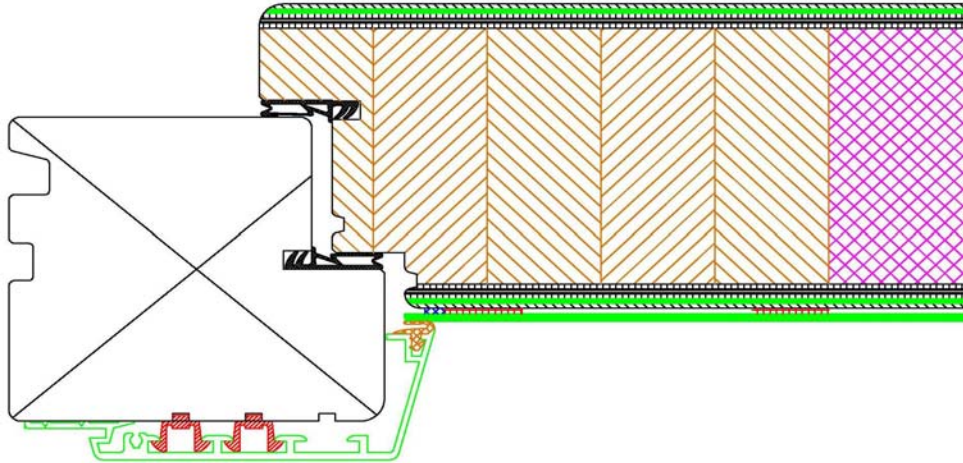


Schnitt seidl. und oben

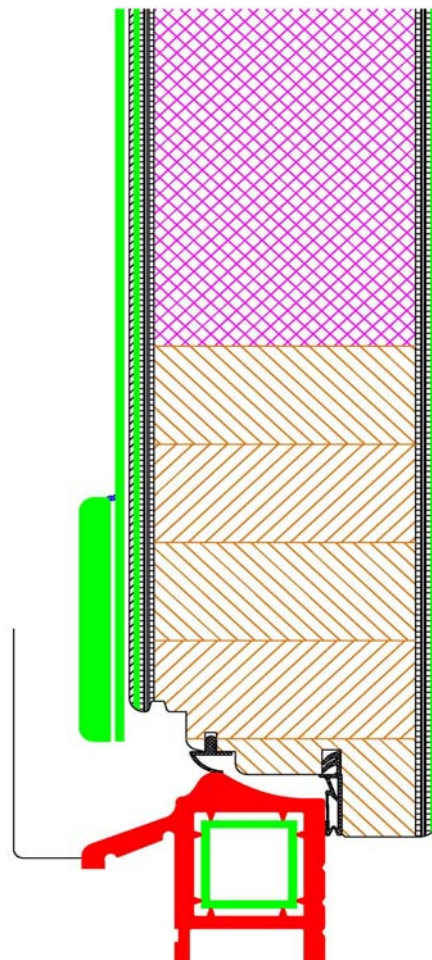

Schnitt unten

**Zylinderlänge
ohne Schildstärke
innen / außen
42 / 44 mm**


HAUSTÜRSCHIENE

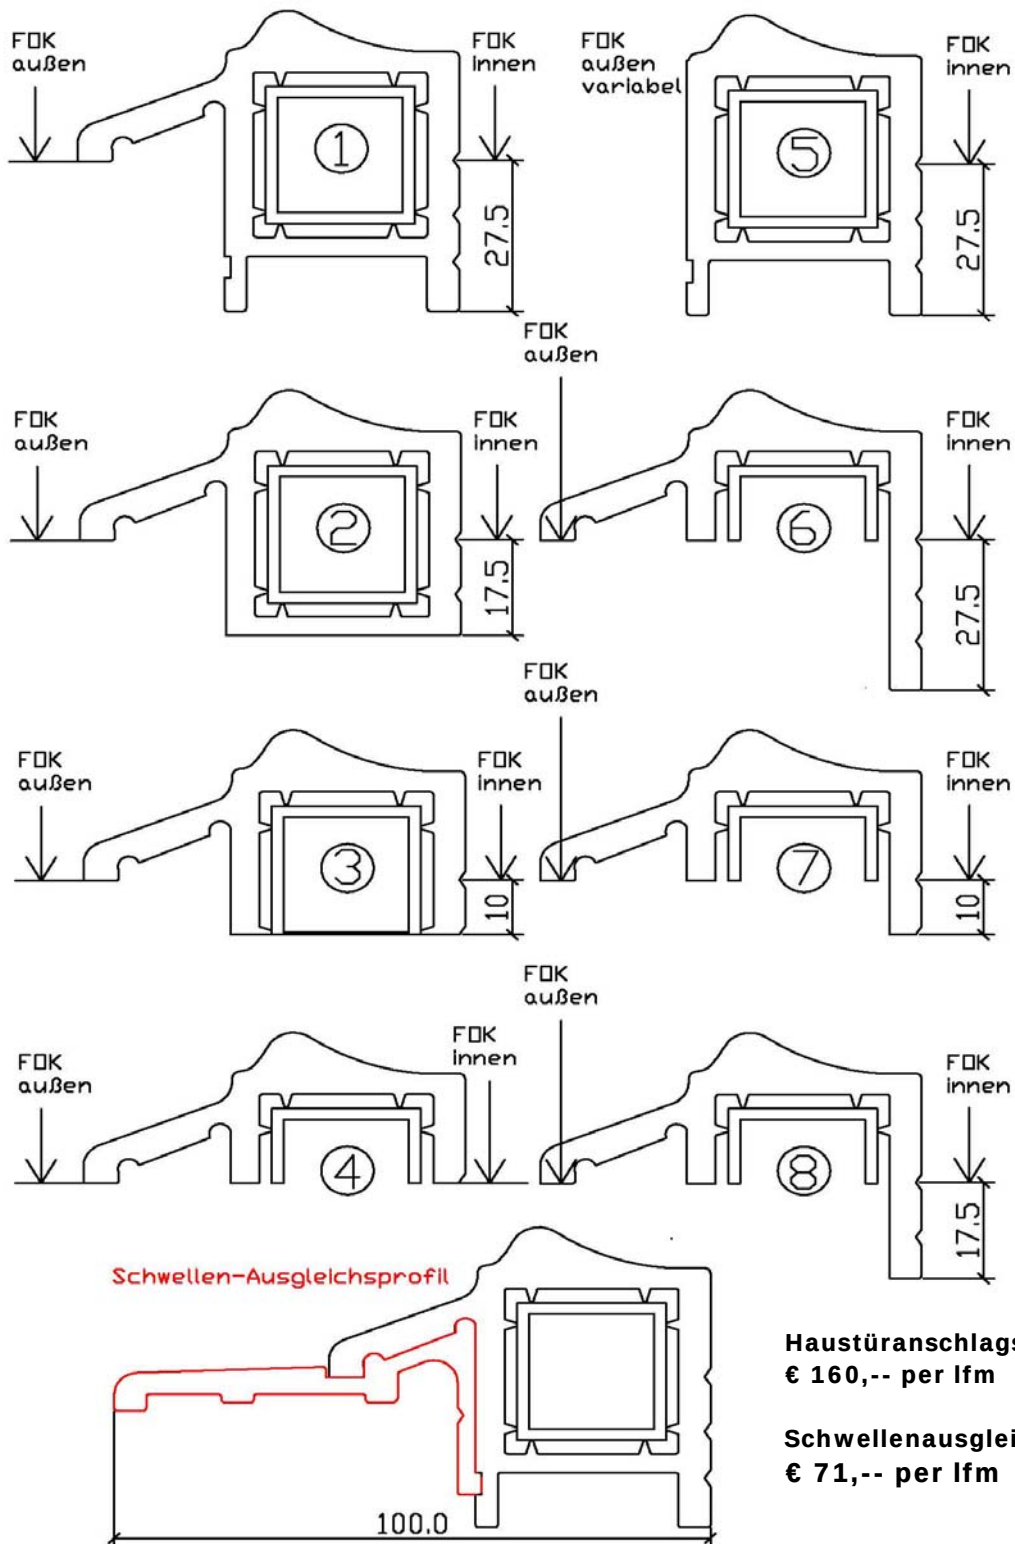

Haustüranschlagschiene lose
€ 160,-- per lfm

Schwellenausgleichsprofil
€ 71,-- per lfm


HAUSTÜRSCHIENE
Maßstab 1:1

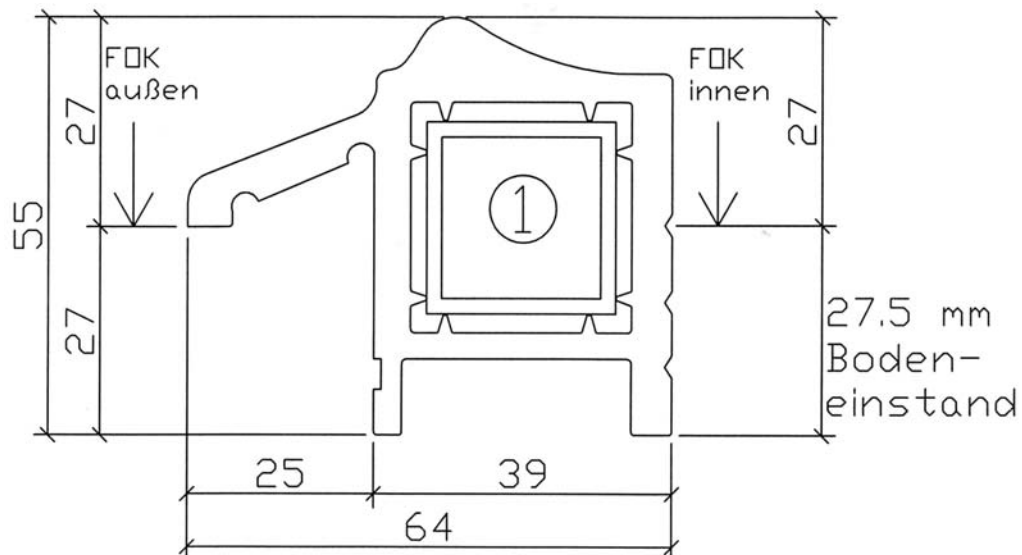


GLASEINBAU- VARIANTEN




82-HOLZ



GLASEINBAU Nr.0




GLASEINBAU Nr.1




GLASEINBAU Nr.3 neu


82-HOLZ/ALU



GLASEINBAU Nr.4



GLASEINBAU Nr.5




GLASEINBAU Nr.6 neu

**PREISLISTE
HAUSTÜREN**

HAUSTÜRKOMBINATIONEN



**HAUSTÜRKOMBINATION
FIXER SEITENTEIL GEDÜBELT**

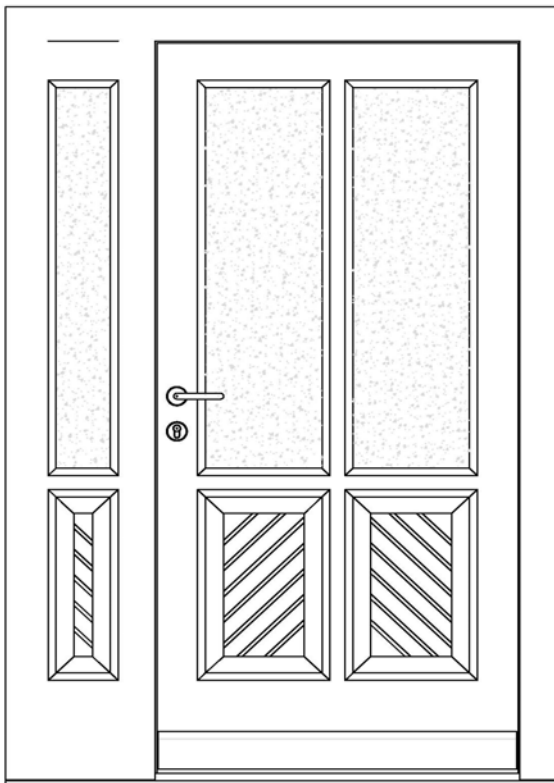

**HAUSTÜRKOMBINATION
FIXER SEITENTEIL KOMBINIERT**

